
MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2021**



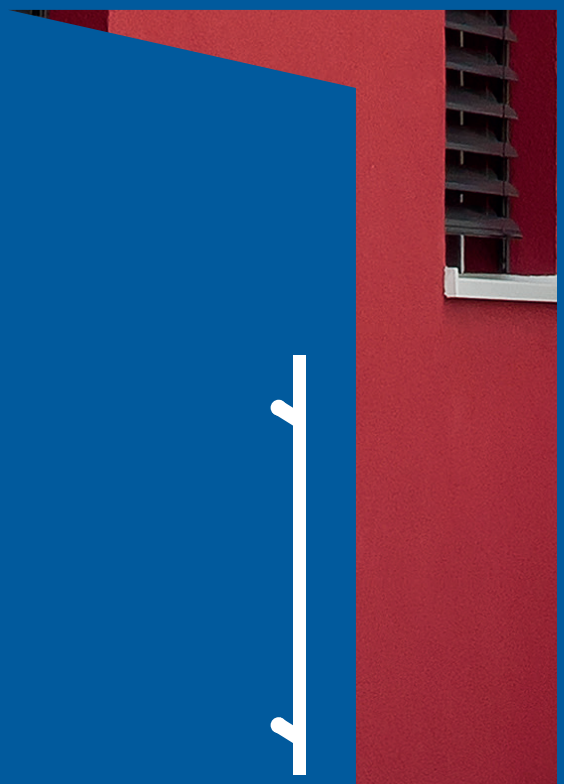

Groke

10% KFW FÖRDERFÄHIG

RC 2 GEPRÜFTE SICHERHEIT DIN EN 1627

ALL-INCLUSIVE ALUMINIUM-HAUSTÜREN

BEIDSEITIG FLÜGELÜBERDECKEND

ALL-INCLUSIVE
AUSSTATTUNG



Oberlichter möglich, Preis auf Anfrage

Türfüllung aus Aluminium
Stärke 94 mm
Profilsystem Symphonie oder Arcade



Profilsystem Arcade
(Türrahmen eckig*)

ODER



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



+ **3 Türbänder** dreidimensional einstellbar
+ **Farbe** EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



optional
+ **3 Rollenbänder** dreidimensional einstellbar- gegen Aufpreis
+ **Farbe** EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Bänder in dunkelbronze eloxiert)



+ Stangengriff 14030 Edelstahl matt, 800 mm mit Schräg-konsolen

optional
+ Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen - gegen Aufpreis
+ rechteckiger Griff 15672, 1.600 mm mit 3 Konsolen - gegen Aufpreis



+ Innendrücker in EV1 silber eloxiert (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)


(*bei flügelüberdeckenden Füllungen steht der Flügel um die Aussenplatte vor)





U_D-WERTE BIS ZU
0,71 W/M²K

+ 3-fach Verglasung P4A / WSG außen, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, Sicherheitsglas VSG 6 mm innen (Modelle A 16 und 17 ausschließlich mit Motivverglasung)



Mastercarré weiß



Satinato weiß



Motivverglasung nur A 16+17

+ Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



+ 7 trendstarke RAL-**Farben** in Feinstruktur matt

EFFEKTLACK DB 703	**GRAUALUMINIUM** RAL 9007	**WEISSALUMINIUM** RAL 9006
ANTHRAZITGRAU RAL 7016	**WEINROT** RAL 3005	**BRAUN** RAL 8077
VERKEHRSWEISS RAL 9016		

+ Niedrige Ud-Werte - top wärmegedämmt
+ Nach DIN EN 1627 - RC 2 geprüft
+ Wendeschlüssel Profilzylinder mit 5 Schlüssel



A 1

U_d-Wert **0,87***)
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 2

U_d-Wert **0,81***)
Farbe Anthrazitgrau
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




A 4

U_d-Wert **0,82***)
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 5

U_d-Wert **0,82***)
Farbe Effektlack
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

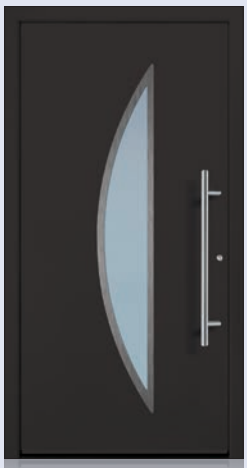

A 7

U_d-Wert **0,82**[*)]
Farbe Braun
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 10

U_d-Wert **0,88**[*)]
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 11

U_d-Wert **0,88**[*)]
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12

U_d-Wert **0,88**[*)]
Farbe Weissaluminium
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 13

U_d-Wert **0,88**[*)]
Farbe Braun
Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 12312 [1)]

U_d-Wert **0,81**[*)]
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12335

U_d-Wert **0,89**[*)]
Farbe Verkehrsweiss
Mindestmaß= 1.000 x 1.990 mm



A 12361

U_d-Wert **0,82**[*)]
Farbe Braun
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12362

U_d-Wert **0,82**[*)]
Farbe Weinrot
Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12422 [1)]

U_d-Wert **0,82**[*)]
Farbe Graualuminium
Mindestmaß= 800 x 1.900 mm

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**.
Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu A 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.



Schmales Seitenteil:
Maße bis 600 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**



Breites Seitenteil:
Maße bis 1000 x 2240 mm
U_d-Wert **0,86**

[1)] Nuten 8 mm breit gefräst [2)] Nuten 15 mm breit gefräst [*)] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm



A 14

U_d-Wert **0,88**[*)]

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 15

U_d-Wert **0,88**[*)]

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 16

U_d-Wert **0,88**[*)]

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich



A 17

U_d-Wert **0,88**[*)]

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

Nur Motivverglasung möglich



A 12200

U_d-Wert **0,83**[*)]

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



A 12480

U_d-Wert **0,80**[*)]

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12492

U_d-Wert **0,91**[*)]

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 900 x 1.990 mm



A 12660

U_d-Wert **0,71**[*)]

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



A 12951[2)]

U_d-Wert **0,82**[*)]

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



A 12991

U_d-Wert **0,90**[*)]

Farbe Weissaluminium


Mindestmaß= 900 x 1.990 mm

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Maximalmaß standard: 1.150 x 2.240 mm
- Maximalmaß gegen Aufpreis: 1.300 x 2.400 mm
- Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum gleichen Preis (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß Feinstruktur matt — gegen Aufpreis)
- ohne Montage
- weiteres Zubehör auf Anfrage

HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1100 x 2100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden **nicht** individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.




Beispiel Höhe:
2000 mm 2240 mm

[1)] Nuten 8 mm breit gefräst [2)] Nuten 15 mm breit gefräst [*)] Die Angaben der U_d-Werte beziehen sich auf das Maß 1150 x 2240 mm

DIGITALER TÜRSPION **Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.**





Linse IP65



Eingelassen



oder aufgesetzt

+ Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
+ Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
+ Geeignet für den Außenbereich
+ Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
+ Sichtwinkel ca. 110°
+ Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich
+ Keine Aufnahmefunktion

Preise auf Anfrage!

EINBRUCHSCHUTZ – GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



SICHERSTELLUNG DER QUALITÄT

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.

WIDERSTANDSKLASSE RC 2

RC2 gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter, mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange und Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Minuten standhalten.

FÖRDERGELD

Weitere Informationen zu Ihrer persönlichen Förderung der Sicherheitstechnik am Hauseingang der KfW-Bank finden Sie unter **www.kfw.de**

FINGERSCANNER „ENTRASYS+ FD“**

Mit dem **ENTRAsys+ FD** bietet wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt für sehr schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe Null)
- Intuitive Navigationsfunktion/-führung: einfache Bedienung durch strukturierte, menügeführte Zugangsverwaltung
- Mehr Komfort: bis zu 4 Kanäle ansteuerbar mit der Frequenz FM 868,95 MHz (z. B. Haustür, Torantrieb, Beleuchtung, Alarmanlage,...)
- Speicherung von ca. 50–80 Fingern, davon 9 Administratoren*), Manipulationsschutz: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt; kein Umgehen durch Fake-Finger o.ä. möglich
- Verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen Fingerscanner in der Türe und Funkempfänger im Türprofil; kein Kurzschließen oder Überbrücken möglich
- Gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke auch bei Abwesenheit des betreffenden Nutzers möglich; dadurch schnelle Reaktion auf neue Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten sichergestellt
- Jedes **ENTRAsys+ FD** hat einen individuellen Master-PIN: im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Programmierung/Verwaltung trotzdem möglich
- Ideal für den Einsatz mit gängigen Motorschlössern und E-Öffnern; passend auch für Automatikschlösser

Alternativ: **ENTRAcode+**

- 1:1 austauschbar; sicher durch Codeeingabe

*)Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

Einscannen und das Produktvideo anschauen





ENTRAsys+ FD



ENTRAcode+

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



**) System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhältlich.

DE-DE - 11/20 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten.

Groke